


未标注允许线性尺寸公差		未标注允许角度尺寸公差	
>0.5-6	±0.05	>0-10	±1'
>6-30	±0.1	>10-50	±30'
>30-120	±0.15	>50-120	±20'
>120-400	±0.2	>120-400	±10'

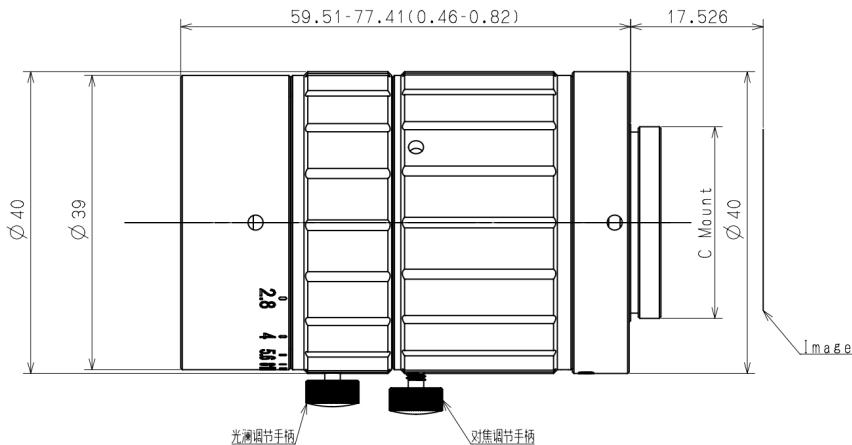

主要参数			
Magnification	0.46x	0.59x	0.82x
Working Distance(mm)	149.24	125.45	101.23
Conjugate Distance	232.20	205.78	193.17
Flange Focal Distance	17.526		
Max image circle	Ø 19		
F/#	2.8-16		
EFL	49.97		
FOV	Ø 39.16	Ø 30.67	Ø 22
ENP Diameter	17.845		
Distortion	0.17%	0.04%	0.08%

					材料				名称	
									Cnomax Vision	
									CNV5011A	
					单位 比例 数量 页码					
					mm 2:1 1 1					
					标记 处数 变更文件号 签字 日期				图纸标记 图号	
					设计 校对 审核 批准					

描 图
日期签字号
底图签字号